

FLAT

8 - 11 kW

5třída
EN 303-5:2012

ECO design
EN 15146:2016/1189

A+



FLAT 11 kW

provedení

Standardní provedení:
zásobník na levé straně
kotle.

Umožňuje:
odvod spalin
nahoru, dozadu a doprava,
připojení instalace
z horní nebo zadní části

< 20mg/m³
SBDI/
T



pelet A1

HEPMS

pelet A2 E B



HT-tronic 900
HT-tronic 900 Touch*
HT-tronic OPS Lambda
HT-tronic M-Z2
HT-tronic M-BC
HT-tronic Rooms
HT-tronic Rooms Touch*
HT-tronic Rooms Wireless
HT-tronic Rooms Touch Wireless*
HT-tronic Connect
HT-tronic Climate Senso*
HT-tronic Temperature Senso*

Automatická regulace HT-Logic III - software pro jednotlivé kotle. Automaticky upravuje provozní parametry a moduluje výkon kotle z hlediska teploty kotle podle teploty v místnosti a teploty v radiátorech.

Optimalizace spalování pomocí kyslíkové lambda sondy - Standardní pro iPel®

Hydraulický modul s kyslíkovou sondou a ochranou před zpětným prouděním. Možnost připojení k skupině kotlů pomocí manometru a ventilu.

Kotel je chráněn ochranným erpadlem zpětného proudění teploty.

od spalin směrem nahoru, dozadu nebo dopředu

Regulace


HT-tronic® 900		- stand. vybavení kotle
HT-tronic® 900 Touch*		- možnost provedení (při dostupnosti produktu)
HT-tronic OPS Lambda		- stand. vybavení kotle

Rozšiřující moduly regulace

HT-tronic M-Z2	Modul ventilu	
HT-tronic M-BC	Modul akumulace a cirkulace	
HT-tronic Rooms	Panel vzdáleného ovl. kotle s pokoj. termostatem	
HT-tronic Rooms Touch*	Panel vzdáleného ovl. kotle s pokoj. termostatem	
HT-tronic Rooms Wireless	Panel vzdáleného ovl. kotle s pokoj. termostatem	
HT-tronic Rooms Touch Wireless*	Panel vzdáleného ovl. kotle s pokoj. termostatem	
HT-tronic Connect	Internetový modul - ovládání kotle přes web stránku a mob. aplikaci	
HT-tronic Climate Senso*	Bezdrátové čidlo pro HT-tronic Rooms Touch V2, měření teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku	
HT-tronic Temperature Senso*	Bezdrátové čidlo pro HT-tronic Rooms Touch V2, měření teploty	

Vybavení kotle / možnost provedení


Připojení komínu - 120 Ø	str. 29
HT SepMag	Odlučovač nečistot s magnetizérem - 1". Průtok 2,8 m ³ /h při tlakové ztrátě 6 kPa.

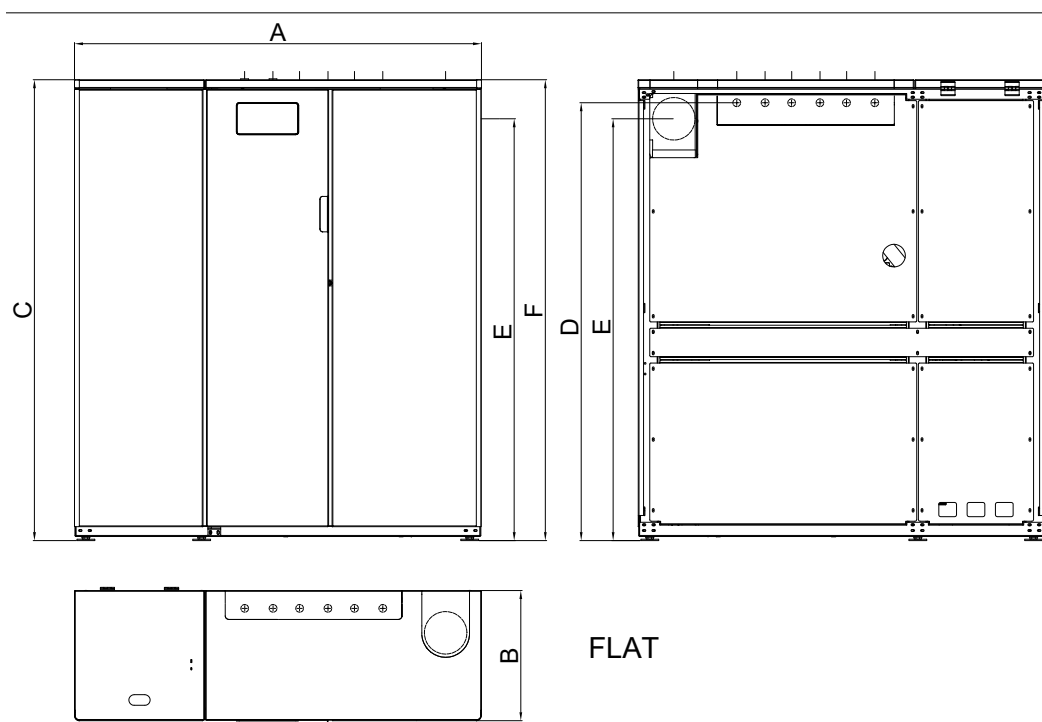

FLAT

Základní rozměry a technické údaje

Jmenovitý výkon	kW	8	11
Rozsah výkonu	kW	2,4 - 8	3,3 - 11
Prach	mg/m ³	18	15
Účinnost	%	93	93
Min. komínový tah	Pa	10	12
Max. pracovní teplota	°C	85	85
Objem vody	l	33	33
Max. pracovní tlak	Bar	2	2
Připojení instalace	"	GZ 1	GZ 1
Průměr kouřovodu (vnitř. průměr)	mm	120	120
Hmotnost kotle	kg	236	243
Objem zásobníku	dm ³	70	70
Šířka kotle se zásobníkem	cm	115	115
Šířka zásobníku	cm	45	45
Hloubka kotle s kouřovodem	cm	37	37
Výška kotle	cm	130	130
Výška připojení instalace	cm	114	114
Výš. po střed kouřovodu (vývod dozadu)	cm	113	113

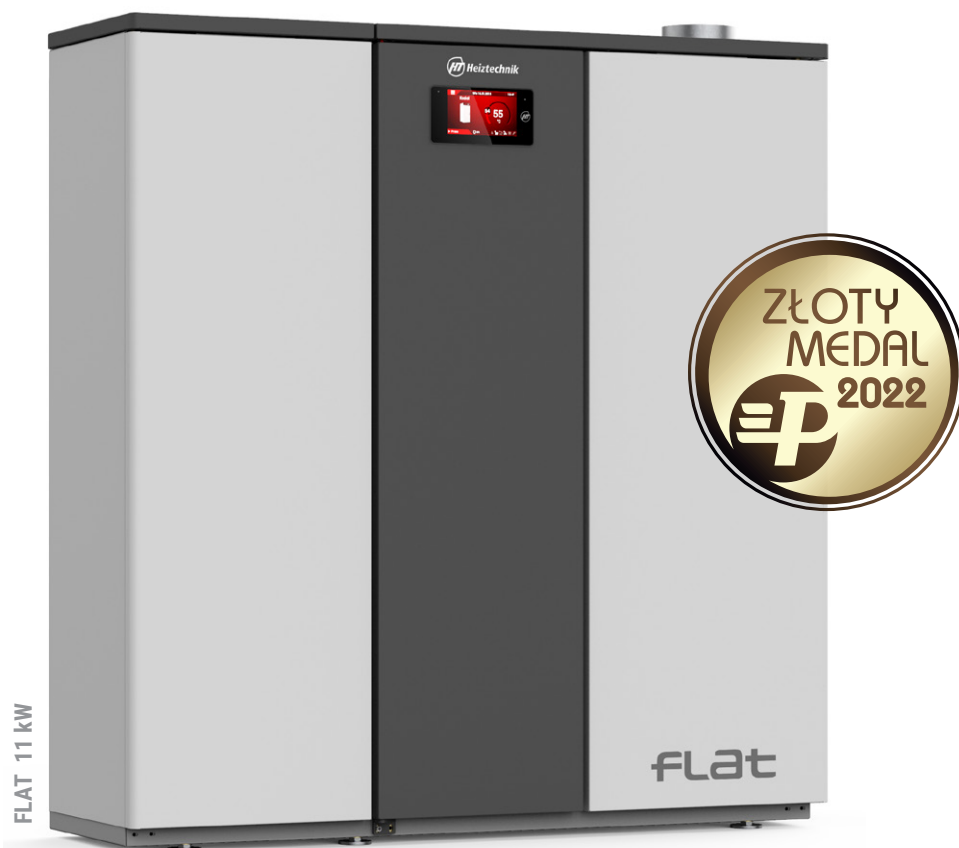

FLAT 11 kW

Název	Jmonovitý výkon [kW]	Rozsah výkonu [kW]	Cena bez DPH	Cena s DPH
FLAT 8	8	2,4 - 8	129 900,00	
FLAT 11	11	3,3 - 11	135 900,00	

Možnosti provedení a vybavení - příplatky

Vybavení kotle		Cena bez DPH	Cena s DPH
Samočisticí hořák. Automatický systém čištění výměníku			v ceně kotle
Hydraulický modul: čerpadlo TUV, třícestný směšovací ventil s pohonem a čerpadlem, ochranné čerpadlo zpátečky.			v ceně kotle
Bezpečnostní skupina: expanzní nádoba, pojistný ventil, manometr, odvzdušnění			v ceně kotle
Regulace		Cena bez DPH	Cena s DPH
HT-tronic® 900			v ceně kotle
HT-tronic® 900 Touch *	- možnost	3 599,00	
HT-tronic OPS Lambda	Optimalizátor spalování s kyslíkovou lambda sondou		v ceně kotle
Příslušenství / možnost provedení		Cena bez DPH	Cena s DPH
HT SepMag	Odlučovač nečistot s magnetizérem - 1". Průtok 2,8 m3/h při tlakové ztrátě 6 kPa.	3 299,00	

Komínové přípojky ø 120 mm	Cena bez DPH	Cena s DPH	Komínové přípojky ø 120 mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
Roura 0,25 m	70,00		Koleno 45°	165,00	
Roura 0,5 m	110,00		Koleno 90°	200,00	
Roura 1 m	200,00		Koleno 90° s čištěním	220,00	

Moduly rozšiřující regulaci		Cena bez DPH	Cena s DPH
HT-tronic M-Z2	Modul ventilu	3 599,00	
HT-tronic M-BC	Modul akumulace a cirkulace	3 599,00	
HT-tronic Rooms	Panel vzdáleného ovl. kotle s pokoj. termostatem	3 399,00	
HT-tronic Rooms Touch*	Panel vzdáleného ovl. kotle s pokoj. termostatem	4 499,00	
HT-tronic Rooms Wireless	Panel vzdáleného ovl. kotle s pokoj. termostatem	3 699,00	
HT-tronic Rooms Touch Wireless*	Panel vzdáleného ovl. kotle s pokoj. termostatem	5 999,00	
HT-tronic Connect	Internetový modul - ovládání kotle přes web stránku a mob. aplikaci	3 999,00	
HT-tronic Climate Senso*	Bezdrátové čidlo pro HT-tronic Rooms Touch V2, měření teploty, vlhkosti a atmosf. tlaku	1 299,00	
HT-tronic Temperature Senso*	Bezdrátové čidlo pro HT-tronic Rooms Touch V2, měření teploty	899,00	

* Przy dostępności produktu

Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů až o 2 %. Další podrobné rozměry jsou k dispozici na webových stránkách.

Společnost Heiztechnik si za účelem zdokonalení výrobků vyhrazuje právo na změnu parametrů a vybavení. Výše uvedená brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.